ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
№ 877
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ № 20

Организация, расположенная на объекте:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20»

адрес объекта: ***г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37***

Руководитель: ***Заведующий Кошманская И.П.***

Содержание:

1	Термины и определения	3
1.1	Сокращения, принятые в документе	5
2	Паспорт доступности	6
3	Акт обследования	17
4	Приложение к акту обследования	22
5	Результаты фотофиксации на объекте	41
6	План	52
7	Используемая нормативно-техническая документация	54

Термины и определения

Аппарель: Элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или накладной конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие, состоящий из двух раздельных направляющих для перемещения средств на колесах и прохода между ними.

Бортики: Элементы конструкции пандуса или лестницы, располагаемые вдоль прохожей части пандуса или лестничного марша, препятствующие смещению ноги человека или колес технического средства (кресло-коляска, роллатор, детская коляска и пр.) за габариты прохожей части.

Визуальное средство отображения информации: Носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, имеющих повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с нарушением функций органов зрения.

Доступная кабина уборной: Индивидуальная кабина, размещаемая в блоке общественных уборных (мужских или женских), доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию – для всех групп инвалидов.

Зона предоставления услуг (обслуживания): Совокупность мест обслуживания в помещении или на земельном участке.

Маломобильные группы населения; МГН: Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей настоящего свода правил здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т. д.

Пандус: Сооружение, предназначенное для сопряжения поверхностей пешеходных путей на разных уровнях, состоящее из одного или нескольких маршей, имеющих наклонную поверхность с продольным уклоном и, при необходимости, горизонтальные поверхности.

Пандус бордюрный: Элемент обустройства пешеходного пути, предназначенный для сопряжения поверхности тротуара или пешеходной дорожки поверхностью проезжей части.

Пандус инвентарный: Устройство временного или эпизодического использования (сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатный), используемый для преодоления дверных порогов, кабелей, перепадов высот.

Платформа подъемная: Стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе.

Пожаробезопасная зона: Помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости)

системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и настоящего свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения (далее – МГН), от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

Прохожая часть: Продольный элемент пешеходных путей, предназначенный для беспрепятственного и безопасного движения пешеходов, без мест размещения опор мачт освещения и дорожных знаков, элементов благоустройства, с учетом зазоров для безопасного примыкания к стенам зданий, ограждениям или к краю проезжей части.

Разумное приспособление: Внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректировов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Стесненные условия: Существующие условия сложившейся застройки или рельефа местности, а также пространство зданий и сооружений с конструктивными ограничениями, размеры которых не позволяют организовать доступные для МГН пути движения и места обслуживания (по ширине, длине или высоте).

Средства информации тактильные:
Носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к источнику информации.

Универсальная кабина уборной: Кабина уборной (для мужчин и женщин) с автономным входом из общих путей движения, доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске с сопровождающим, а по оборудованию – для всех групп инвалидов.

Универсальный проект (дизайн): Проект (дизайн) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный проект (дизайн) не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Сокращения, принятые в документе

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках самостоятельно или с посторонней помощью;

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но не использующие для передвижения кресла-коляски;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

Г – инвалиды с нарушениями слуха;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития;

ДП-В (А)– доступно полностью всем;

ДП-И – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (Б)– доступно частично избирательно;

ДУ – доступно условно;

ВНД – всем недоступно.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ № 20

И.П. Кошманская

«21» 11 2024 г.

Приказ № 104
от 21.11.2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 877 от 20 ноября 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МБДОУ № 20*

1.2. Адрес объекта: *г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2* этажа, *2175,8* кв. м
- часть здания *-* этаж *-* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *10975* кв.м

1.4. Год постройки здания *1977* последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *-* капитального *-*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20» (МБДОУ № 20)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Управление образования города Ростова-на-Дону*

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование

2.2. Виды оказываемых услуг: *реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *145 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** *Остановка «Обский переулок», автобус № 18,29,44,54,92,14,17,112,113,240, МТ №240*
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *200 м*

3.2.2. время движения (пешком) *3 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *регулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть (бордюры, неровности)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	*ВНД (К,О,С), Б (Г,У)*
	в том числе инвалиды:	
.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ВНД*
.	с нарушениями зрения	*ВНД*
.	с нарушениями слуха	*Б*
.	с нарушениями умственного развития	*Б*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
2.	Вход (входы) в здание	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)*
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
6.	Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)*
8.	**Все зоны и участки**	***ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)***

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта образования (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. № 1309)

4.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта образования и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4.1.1.	Возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из них	*Для инвалидов с нарушением зрения беспрепятственный вход на объект отсутствует.* *Для инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития беспрепятственный вход на объекты обеспечен.*
4.1.2.	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	*У инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями зрения возможность самостоятельного передвижения по объекту отсутствует.* *Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития имеют возможность передвигаться по объекту с помощью персонала.*
4.1.3.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе:	
	наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов	*Не требуется*
	наличие сменных кресел-колясок	*Не требуется*
	наличие адаптированных лифтов	*Не требуется*
	наличие поручней	*Поручни имеются, не соответствуют требования нормативной документации*
	наличие пандусов	*Пандусы отсутствуют*
	наличие подъемных платформ	*На главном входе подъемная платформа установлена*
	наличие раздвижных дверей	*Не требуется*

	наличие доступных входных групп	*Входные группы доступны для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта, доступна условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, недоступна для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов на креслах-колясках.*
	наличие доступных санитарно-гигиенических помещений	*Доступен для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта. Для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения недоступны.*
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	*Ширина дверных проемов соответствует требованиям нормативной документации*
1.4.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	*Недостаточно визуальных информирующих обозначений целевых зон и указателей.* *Тактильных информационных средств на объекте недостаточно.*
1.5.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*Не вся визуальная информация дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом.*
1.6.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	*Акустическими устройствами не оборудовано.*

4.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг, включая наличие условий для проведения прямого тифлокомментирования, и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
2.1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*На входе на территорию установлена тактильная табличка об объекте. Тактильное поле располагается на высоте от 1,0 до 1,3м.* *На главном входе табличка не тактильная.*
2.2.	Получение в доступной для инвалидов форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении	*Информация доступная для инвалидов с нарушениями зрения отсутствует*

	ими других необходимых для получения услуги действий	
2.3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	*Инструктаж сотрудников проведен*
2.4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	*Административно-распорядительный акт имеется*
2.5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	*Услуга предоставляется*
2.6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*Не осуществляются*
2.7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	*Транспортные средства не требуются*
2.8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*Доступ инвалидов с нарушениями зрения с собаками-проводниками обеспечен.*
.9.	Наличие официального сайта, учитывающего требования национальных стандартов для слабовидящих.	*Адрес официального сайта http://dou20.ru/* *Соответствует требованиям национальных стандартов.*
.10.	Наличие на официальном сайте организации информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	*На сайте информация о доступности объекта размещена.*
11.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*Отсутствуют*
12.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	*Услуга предоставляется*

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*На входе на территорию детского сада предусмотреть ровное покрытие поверхности в проеме калитки. Проем калитки контрастно маркировать. Возле калитки в доступном месте для всех категорий инвалидов расположить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м, обеспечить их однозначную опознаваемость. Перед калиткой установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м на расстоянии открытого полотна калитки.* ***При проведении капитального ремонта*** *на территории детского сада в местах примыкания пешеходного пути движения к проезжей части обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Предусмотреть ширину центральной наклонной поверхности не менее 1,5м, но не более ширины прохожей части пешеходного пути. Предусмотреть уклон центральной наклонной поверхности не более 80‰, боковых поверхностей не более 180‰ (п. 5.4.5 СП 59.13330.2020). На территории в местах отдыха установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть дополнительные места отдыха на территории детского сада. Предусмотреть устройство ровного, твёрдого, нескользящего покрытия по путям движения, на всех игровых площадках и в теневых навесах. Предусмотреть входы в теневые навесы без перепадов высоты. На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему в соответствии с ГОСТ Р 58512-2019 с указанием основных зон и путей движения по территории.* ***Капитальный, текущий ремонт***
2.	Вход (входы) в здание	***При проведении капитального ремонта*** *на главном входе на лестнице предусмотреть поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,5м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением.* *К входной площадке обустроить пандус или подъёмную платформу привести в соответствие с Постановлением правительства РФ от 20.10.2023г №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». Установить поручни с обеих сторон марша лестницы. При обустройстве лестницы шириной более 4,0м установить разделительный поручень.*

		При обустройстве пандуса длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 ‰ или не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 ‰. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). *На входах в групповые обустроить входные площадки размерами не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестниц в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,5м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением.* *Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницами за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5 м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020).* *На главном входе установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте таким образом, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* *На всех входах в групповые установить информирующие обозначения.* ***При проведении капитального ремонта** на входах обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м без перепада высоты (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).* *На дверях установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм.* *В тамбуре на главном входе дверной проем контрастно маркировать. На всех дверях в тамбурах установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. На дверях в тамбурах на всех входах установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм.* ***Капитальный, текущий ремонт***
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*В коридорах по путям движения демонтировать тактильную направляющую разметку, так как в зданиях дошкольных образовательных организациях тактильные напольные указатели не предусматриваются (п.6.2.3 СП 59.13330.2020).* *Установить поручни с другой стороны маршей лестниц, ведущих на второй этаж, технически невозможно из-за недостаточной ширины лестниц. Установить поручни с одной стороны лестничных маршей на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. На*

		поручнях установить тактильное обозначение этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). Краевые ступени каждого марша лестниц контрастно маркировать. Установить доступные информационные обозначения, указатели этажей. *Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж технически невозможно из-за стеснённости условий. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках в уровне первого этажа.* *По пути движения в дверных проемах обеспечить высоту порогов более 0,014м без перепада высоты (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Дверные проемы контрастно маркировать.* *Пути движения внутри здания являются путями эвакуации.* ***При проведении капитального ремонта** на эвакуационных выходах со второго этажа обустроить наружные эвакуационные лестницы 3-го типа шириной не менее 1,5м (п. 6.2.30 СП 59.13330.2020). На ступенях установить подступенки. На лестницах установить ограждение высотой 1,2м с поручнями на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестниц на 0,3м. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи.* *Установить знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию инвалидов на креслах-колясках организовать через главный вход, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта через главный вход и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.* ***Капитальный ремонт***
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*На входах в кабинеты и групповые на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* *На входе в музыкальный и спортивный зал на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевой зоны контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* ***Текущий ремонт***
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	*В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.*
6.	Санитарно-гигиенические помещения	*Увеличить размеры туалетной комнаты технически невозможно из-за стеснённости. В связи с этим предусмотреть регламент обслуживания инвалидов на креслах-колясках до 45 минут. Обустроить туалет для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта.*

		При проведении капитального ремонта *заменить дверь так, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. Установить опорные поручни возле унитаза и умывальника, крючки для костылей. На умывальнике установить кран рычажного типа.* *Обеспечить аварийное освещение и кнопку вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными.* ***Капитальный ремонт***
7.	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала на входе возле калитки на высоте 0,85-1,1м, в санузле на высоте не более 0,6м. Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.* ***Текущий ремонт***

5.2. Мероприятия, необходимые для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ /п	Наименование	Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
	Требования к организации порядка предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	*Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.*
	Требования к сотрудникам, на которых возложена ответственность по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, в том числе к их обучению (инструктажу)	*Инструктаж сотрудников проведен*
	Требования к официальному сайту организации	*Соответствует требованиями нормативной документации*

3. Предложения по принятию решений по обеспечению "разумного приспособления" и "универсального дизайна":

3.1. *Согласование принятых управленческих решений с общественными организациями инвалидов* *Требуется*

3.2. *В связи с невозможностью обеспечения полной доступности объекта - создание (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона N 181-ФЗ* — *Требуется*

3.3. *Включение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в технические задания на проведение его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графики переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг (с учетом потребностей инвалидов)* — *Требуется*

4. Период проведения работ *2024-2030г*
в рамках исполнения *государственной программы Ростовской области «Доступная среда»*
(указывается наименование документа: программы, плана)

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Н-И (К), ДП-И (О,С,Г,У) – Объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках (обслуживание в уровне первого этажа); объект ступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

6. Особые отметки

спорт доступности сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: № 1 от «21» октября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 20
_____ И.П. Кошманская
«21» 10 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры

г. Ростов-на-Дону *«21»* *октября* *2024 г.*

омиссия в составе:

Председатель комиссии:	Заместитель заведующего по АХР МБДОУ №20	О.Ю. Ерофеева
Члены комиссии:	Старший воспитатель	В.В. Багинская
	Воспитатель	Д.М. Семенова
	Директор ООО «Экспертный Центр»	А.А. Кураян
	Председатель Ростовского РО ВОГ	И.Л. Баскакова
	Представитель РОО ООО «ВОИ» Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар»	В.П. Кузько

ровела обследование объекта социальной инфраструктуры с целью определения уровня доступности объекта и определения мероприятий по риспособлению объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта: *МБДОУ № 20*
2. Адрес объекта: *г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37*
3. Сведения о размещении объекта:
   - отдельно стоящее здание *2* этажа *2175,8* кв. м или часть здания *-* этаж, *-* кв.м
   - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *10975* кв.м
4. Год постройки здания *1977* последнего капитального ремонта _____
5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20» (МБДОУ № 20)

.6. Юридический адрес организации (учреждения) *г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

.1. Дополнительная информация *Дошкольное образование*

3. Состояние доступности объекта

.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** *Остановка «Обский переулок», автобус № 18,29,44,54,92,14,17,112,113,240, МТ №240*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *200 м*

.2.2. время движения (пешком) *3 мин*

.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*

.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *регулируемые*

.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть (бордюры, неровности)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	Категория инвалидов (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	*ВНД (К,О,С), Б (Г,У)*
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ВНД*
	с нарушениями зрения	*ВНД*
	с нарушениями слуха	*Б*
	с нарушениями умственного развития	*Б*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	-	*1,2,3,4,5,6*
2.	Вход (входы) в здание	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*1,2,3*	*7,8,9,10,11,12,13*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*4,5,6*	*14,15,16,17*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ВНД (С),ДЧ-И (К,О,Г,У)*	*7,8*	*18,19*
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	-	-
6.	Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*	*9*	*20,21,22*
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ВНД (С),ДУ (К,О,Г,У)*	-	-
8.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
9.	**Все зоны и участки**	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*	*1,2,3,4,5,6,7,8,9*	*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22*

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)

Управленческое решение

4.1. Сведения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	Примечание
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*Капитальный, текущий ремонт*	*см. приложение №1 к акту*
2.	Вход (входы) в здание	*Капитальный, текущий ремонт*	*см. приложение №2 к акту*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №3 к акту*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*Текущий ремонт*	*см. приложение №4 к акту*
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	*см. приложение №4 к акту*
6.	Санитарно-гигиенические помещения	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №5 к акту*
7.	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Текущий ремонт*	*см. приложение №6 к акту*
8.	**Все зоны и участки**	***Капитальный, текущий ремонт***	

4.2. Сведения о доступности для инвалидов услуг

№ п\п	Наименование	Оценка состояния	Примечание
	Сведения об официальном сайте организации		
1.	Адрес сайта	*http://dou20.ru/*	
2.	Соответствие сайта требованиям национальных стандартов для слабовидящих.	*Соответствует требованиям национальных стандартов.*	
3.	Наличие на сайте информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	*На сайте информация о доступности объекта размещена.*	
	Сведения о сотрудниках организации		
1.	Наличие сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам	*Инструктаж сотрудников проведен*	
2.	Наличие административно-распорядительного акта организации, которым на сотрудников возлагается обязанность по предоставлению помощи инвалидам	*Административно-распорядительный акт имеется*	
3.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	*Сопровождение инвалидов обеспечено*	
4.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	*Не осуществляется*	
5.	Предоставление услуг тьютора	*Услуга предоставляется*	

3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Н-И (К), ДП-И (О,С,Г,У) – Объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках (обслуживание в уровне первого этажа); объект ступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта

4. Период проведения работ *2024-2030г*

4.1. в рамках исполнения *государственной программы Ростовской области «Доступная среда»*

5. Приложения к акту обследования

зультаты обследования:

Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение №1)	на	3	л.
Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение №2)	на	5	л.
Результаты обследования путей движения в здании (приложение №3)	на	4	л.
Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение №4)	на	3	л.
Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение №5)	на	2	л.
Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте (приложение №6)	на	2	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	11	л.
Поэтажный план	на	2	л.

Руководитель Комиссии:

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ №20		О.Ю. Ерофеева
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Старший воспитатель		В.В. Багинская
	(Подпись)	
Воспитатель		Д.М. Семенова
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Директор ООО «Экспертный Центр»		А.А. Кураян
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель Ростовского РО ВОГ		И.Л. Баскакова
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Представитель РОО ООО «ВОИ» Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар»		В.П. Кузько
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию и путь (пути) движения на территории	*есть*	-	*1,2, 3,4, 5,6*	*Вход на территорию детского сада осуществляется через калитку. Проем калитки контрастно не маркирован. Кнопка вызова находится на высоте более 1,1м. Нет тактильной предупредительной разметки перед калиткой. По пути движения от калитки обустроена пешеходная дорожка. В месте примыкания пешеходного пути движения к проезжей части не обустроен бордюрный пандус. По путям движения по территории имеется неровное покрытие поверхности. На территории детского сада в местах примыкания пешеходного пути движения к проезжей части не обустроены бордюрные пандусы. Недостаточно мест отдыха. На входах в теневые навесы имеются перепады высоты до 0,1м. На входе установлена*	*все*	*На входе на территорию детского сада предусмотреть ровное покрытие поверхности в проеме калитки. Проем калитки контрастно маркировать. Возле калитки в доступном месте для всех категорий инвалидов расположить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м, обеспечить их однозначную опознаваемость. Перед калиткой установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м на расстоянии открытого полотна калитки.* ***При проведении капитального ремонта*** *на территории детского сада в местах примыкания пешеходного пути движения к проезжей части обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Предусмотреть ширину центральной наклонной поверхности не менее 1,5м, но не более ширины прохожей части пешеходного пути. Предусмотреть уклон центральной наклонной поверхности не более 80‰, боковых*	*Капитальный текущий ремонт*

					тактильная табличка об объекте. Тактильное поле располагается на высоте от 1,0 до 1,3м.		*поверхностей не более 180‰ (п. 5.4.5 СП 59.13330.2020). На территории в местах отдыха установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть дополнительные места отдыха на территории детского сада. Предусмотреть устройство ровного, твёрдого, нескользящего покрытия по путям движения, на всех игровых площадках и в теневых навесах. Предусмотреть входы в теневые навесы без перепадов высоты. На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему в соответствии с ГОСТ Р 58512-2019 с указанием основных зон и путей движения по территории.*	
1.2.	Автостоянка и парковка	*нет*	-	-	*Не предусмотрена*	-	*Не требуется*	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И-(Г,У)*	-	*1,2,3, 4,5,6*	*На входе на территорию детского сада предусмотреть ровное покрытие поверхности в проеме калитки. Проем калитки контрастно маркировать. Возле калитки в доступном месте для всех категорий инвалидов расположить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м, обеспечить их однозначную опознаваемость. Перед калиткой установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м на расстоянии открытого полотна калитки.* ***При проведении капитального ремонта*** *на территории детского сада в местах примыкания пешеходного пути движения к проезжей части обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Предусмотреть ширину центральной наклонной поверхности не менее 1,5м, но не более ширины прохожей части пешеходного пути. Предусмотреть уклон центральной наклонной поверхности не более 80‰, боковых поверхностей не более 180‰ (п. 5.4.5 СП 59.13330.2020). На территории в местах отдыха установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть дополнительные места отдыха на территории детского сада. Предусмотреть устройство ровного, твёрдого, нескользящего покрытия по путям движения, на всех игровых площадках и в теневых навесах. Предусмотреть входы в теневые навесы без перепадов высоты. На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности. На расстоянии 3-5м от входа установить мнемосхему в соответствии с ГОСТ Р 58512-2019 с указанием основных зон и путей движения по территории.* ***Капитальный, текущий ремонт***

Комментарий к заключению: *Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов в соответствии с разработанным порядком обслуживания и обеспечения безопасности маломобильных посетителей.*

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 21 октября 2024 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Входная группа	*есть*	*1*	*7,8, 9,10, 11*	*На главном входе обустроена входная площадка с лестницей. На лестнице установлены поручни короче марша лестницы. Краевые ступени контрастно не маркированы. На входе установлена подъемная платформа. Пандус не обустроен. На входах в групповые обустроены входные площадки с лестницами. На лестницах поручни установлены с одной стороны маршей лестниц. Краевые ступени лестниц на всех входах контрастно не маркированы. Перед лестницами нет тактильной*	*все*	***При проведении капитального ремонта** на главном входе на лестнице предусмотреть поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,5м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. К входной площадке обустроить пандус или подъёмную платформу привести в соответствие с Постановлением правительства РФ от 20.10.2023г №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». Установить поручни с обеих сторон марша лестницы. При обустройстве лестницы шириной более 4,0м установить разделительный поручень. При обустройстве пандуса длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 ‰ или не более 9,0м с*	*Капитальный, текущий ремонт*

					предупредительной разметки. Пандусы не обустроены. Таблички об объекте на входах в групповые отсутствуют. На главном входе табличка не тактильная.		уклоном от 50 до 60 ‰. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020). На входах в групповые обустроить входные площадки размерами не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестниц в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,5м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницами за 0,3м установить тактильную предупредительную	

							разметку шириной 0,5 м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020). На главном входе установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте таким образом, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020). На всех входах в групповые установить информирующие обозначения.	
	Дверь (входная)	есть	2	12,13	На входах в дверных проёмах имеются пороги высотой более 0,014м. На дверях установлены доводчики, не обеспечивающие задержку закрывания дверей не менее 5 секунд.	К,О,С	**При проведении капитального ремонта** на входах обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м без перепада высоты (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). На дверях установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм.	Капитальный, текущий ремонт
	Тамбур	есть	3	-	В тамбуре на главном входе дверной проем не контрастен по отношению к прилегающим поверхностям. На дверях в тамбурах не установлены доводчики, обеспечивающие задержку закрывания дверей не менее 5 секунд.	К,О,С	В тамбуре на главном входе дверной проем контрастно маркировать. На всех дверях в тамбурах установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. На дверях в тамбурах на всех входах установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*1,2,3*	*7,8,9, 10,11, 12,13*	***При проведении капитального ремонта*** *на главном входе на лестнице предусмотреть поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,5м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением.* *К входной площадке обустроить пандус или подъёмную платформу привести в соответствие с Постановлением правительства РФ от 20.10.2023г №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». Установить поручни с обеих сторон марша лестницы. При обустройстве лестницы шириной более 4,0м установить разделительный поручень.* *При обустройстве пандуса длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 ‰ или не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 ‰. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020).* *На входах в групповые обустроить входные площадки размерами не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестниц в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,5м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением.* *Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницами за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5 м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020).* *На главном входе установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте таким образом, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).*

				На всех входах в групповые установить информирующие обозначения. ***При проведении капитального ремонта*** *на входах обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м без перепада высоты (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).* *На дверях установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм.* *В тамбуре на главном входе дверной проем контрастно маркировать. На всех дверях в тамбурах установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. На дверях в тамбурах на всех входах установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм.* ***Капитальный, текущий ремонт***

Комментарий к заключению: *Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов в соответствии с разработанным порядком обслуживания и обеспечения безопасности маломобильных посетителей.*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 21 октября 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	*есть*	*4*	*14*	*В коридорах по путям движения установлена тактильная направляющая разметка, не соответствующая требованиям нормативной документации.*	*все*	*В коридорах по путям движения демонтировать тактильную направляющую разметку, так как в зданиях дошкольных образовательных организациях тактильные напольные указатели не предусматриваются (п.6.2.3 СП 59.13330.2020).*	*Текущий ремонт*
2	Лестница (внутри здания)	*есть*	*5*	*15,16*	*Ширина лестниц, ведущих на второй этаж, 1,1м. Поручни установлены с одной стороны лестничных маршей в одном уровне с травмирующим завершением. Краевые ступени контрастно не маркированы. Недостаточно информирующих обозначений.*	*С*	*Установить поручни с другой стороны маршей лестниц, ведущих на второй этаж, технически невозможно из-за недостаточной ширины лестниц. Установить поручни с одной стороны лестничных маршей на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. На поручнях установить тактильное обозначение этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). Краевые ступени каждого марша лестниц контрастно маркировать. Установить доступные информационные обозначения, указатели этажей.*	*Текущий ремонт*

3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Не предусмотрен	-	Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж технически невозможно из-за стеснённости условий. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках в уровне первого этажа.	-
	Дверь	есть	-	14	По путям движения дверные проемы контрастно не маркированы. В некоторых дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014м. и перепады высоты.	все	По пути движения в дверных проемах обеспечить высоту порогов более 0,014м без перепада высоты (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Дверные проемы контрастно маркировать.	Капитальный, текущий ремонт
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	17	Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. На эвакуационных выходах со второго этажа обустроены площадки с лестницами 3-го типа. Ступени лестницы не имеют подступенка. На лестницах установлены поручни в одном уровне. Краевые ступени контрастно не маркированы. Недостаточно знаков, указывающих направление эвакуации, недостаточная система информации.	все	Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. **При проведении капитального ремонта** на эвакуационных выходах со второго этажа обустроить наружные эвакуационные лестницы 3-го типа шириной не менее 1,5м (п. 6.2.30 СП 59.13330.2020). На ступенях установить подступенки. На лестницах установить ограждение высотой 1,2м с поручнями на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестниц на 0,3м. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи. Установить знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию	Капитальный ремонт

							инвалидов на креслах-колясках организовать через главный вход, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта через главный вход и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*4,5,6*	*14,15, 16,17*	*В коридорах по путям движения демонтировать тактильную направляющую разметку, так как в зданиях дошкольных образовательных организациях тактильные напольные указатели не предусматриваются (п.6.2.3 СП 59.13330.2020).* *Установить поручни с другой стороны маршей лестниц, ведущих на второй этаж, технически невозможно из-за недостаточной ширины лестниц. Установить поручни с одной стороны лестничных маршей на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестниц на 0,3м. На поручнях установить тактильное обозначение этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). Краевые ступени каждого марша лестниц контрастно маркировать.* *Установить доступные информационные обозначения, указатели этажей.* *Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж технически невозможно из-за стеснённости условий. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках в уровне первого этажа.* *По пути движения в дверных проемах обеспечить высоту порогов более 0,014м без перепада высоты (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Дверные проемы контрастно маркировать.* *Пути движения внутри здания являются путями эвакуации.* ***При проведении капитального ремонта** на эвакуационных выходах со второго этажа обустроить наружные эвакуационные лестницы 3-го типа шириной не менее 1,5м (п. 6.2.30 СП 59.13330.2020). На ступенях установить подступенки. На лестницах установить ограждение высотой 1,2м с поручнями на высоте 0,9 и 0,5м с нетравмирующим завершением длиннее марша лестниц на 0,3м. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи.*

				Установить знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию инвалидов на креслах-колясках организовать через главный вход, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта через главный вход и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов. ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж технически невозможно из-за стеснённости условий. Поэтому организовать обслуживание инвалидов на креслах-колясках в уровне первого этажа. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов в соответствии с разработанным порядком обслуживания и обеспечения безопасности маломобильных посетителей.*

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 21 октября 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Кабинетная форма обслуживания	*есть*	*7*	*18*	*На входах в административные кабинеты и на входах в групповые таблички о назначении целевых зон не тактильные.*	*все*	*На входах в кабинеты и групповые на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).*	*Текущий ремонт*
.2	Зальная форма обслуживания	*есть*	*8*	*19*	*На входе в музыкальный и спортивный зал таблички о назначении целевых зон не тактильные.*	*все*	*На входе в музыкальный и спортивный зал на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевой зоны контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).*	*Текущий ремонт*
.3	Прилавочная форма обслуживания	*нет*	-	-	-	-	-	-

4.4	форма обслуживания с перемещением по маршруту	*нет*	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	*нет*	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: кабинетная, зальная форма обслуживания	*ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)*	*7,8*	*18,19*	*На входах в кабинеты и групповые на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* *На входе в музыкальный и спортивный зал на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевой зоны контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* ***Текущий ремонт***

Комментарий к заключению: *Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов в соответствии с разработанным порядком обслуживания и обеспечения безопасности маломобильных посетителей.*

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 21 октября 2024 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – места приложения труда
МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.6	Место приложения труда	*нет*	-	-	*Специальные рабочие места не предусмотрены.*	-	*В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.*	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	*В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.*

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 21 октября 2024 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	*есть*	*9*	*20,21, 22*	*Размеры туалетной комнаты не соответствуют требованиям нормативной документации. Ширина дверного проема в свету 0,6м. Нет опорных поручнёй возле унитаза и умывальника. На умывальнике установлен кран поворотного типа. Не установлены крючки для костылей. Нет аварийного освещения, кнопки вызова персонала.*	*все*	*Увеличить размеры туалетной комнаты технически невозможно из-за стеснённости. В связи с этим предусмотреть регламент обслуживания инвалидов на креслах-колясках до 45 минут. Обустроить туалет для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта.* ***При проведении капитального ремонта*** *заменить дверь так, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. Установить опорные поручни возле унитаза и умывальника, крючки для костылей. На умывальнике установить кран рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопку вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными.*	*Капитальный ремонт*
5.2	Душевая/ ванная комната	*нет*	-	-	-	-	-	-

3,3	Бытовая комната (гардеробная)	*нет*	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*	*9*	*20,21, 22*	*Увеличить размеры туалетной комнаты технически невозможно из-за стеснённости. В связи с этим предусмотреть регламент обслуживания инвалидов на креслах-колясках до 45 минут. Обустроить туалет для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта.* ***При проведении капитального ремонта*** *заменить дверь так, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. Установить опорные поручни возле унитаза и умывальника, крючки для костылей. На умывальнике установить кран рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопку вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными.* ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов в соответствии с разработанным порядком обслуживания и обеспечения безопасности маломобильных посетителей.*

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 21 октября 2024 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	*есть*	-	-	*Не достаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения.*	*К,О,Г,У*	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.*	*Текущий ремонт*
2	Акустические средства	*есть*	-	-	*Кнопка вызова возле калитки находится на высоте более 1,1м. В туалете кнопка вызова персонала отсутствует*	-	*Установить кнопку вызова персонала на входе возле калитки на высоте 0,85-1,1м, в санузле на высоте не более 0,6м.*	*Текущий ремонт*
3	Тактильные средства	*нет*	-	-	*Не вся визуальная информация дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом.*	*С*	*Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.*	*Текущий ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	*ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)*	-	-	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопку вызова персонала на входе возле калитки на высоте 0,85-1,1м, в санузле на высоте не более 0,6м. Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.* ***Текущий ремонт***

Комментарий к заключению: *Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.*

Результаты фотофиксации на объекте

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



Фото № 1. Вход на территорию. Кнопка вызова расположена на высоте более 1,1м. Проем калитки контрастно не маркирован. Табличка установлена низко



Фото № 2. Отсутствует бордюрный пандус.

Результаты фотофиксации на объекте

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



Фото № 3. Отсутствует бордюрный пандус по пути от калитки.



Фото № 4. Покрытие путей движения неровное

Результаты фотофиксации на объекте

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



Фото № 5. Отсутствует бордюрный пандус.



Фото № 6. Перепад высоты на входе в теневой навес

Результаты фотофиксации на объекте

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



Фото № 7. Главный вход. Поручни короче марша лестницы. Краевые ступени контрастно не маркированы.



Фото № 8. Подъёмная платформа на главном входе.

Результаты фотофиксации на объекте

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



Фото № 9. Нет поручней. Ступени контрастно не маркированы



Фото № 10. Поручень с одной стороны марша лестницы. Ступени контрастно не маркированы.

Результаты фотофиксации на объекте
МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



Фото № 11. Поручень короче марша лестницы, с одной стороны. Ступени контрастно не маркированы



Фото № 12. Порог в дверном проеме

Результаты фотофиксации на объекте

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

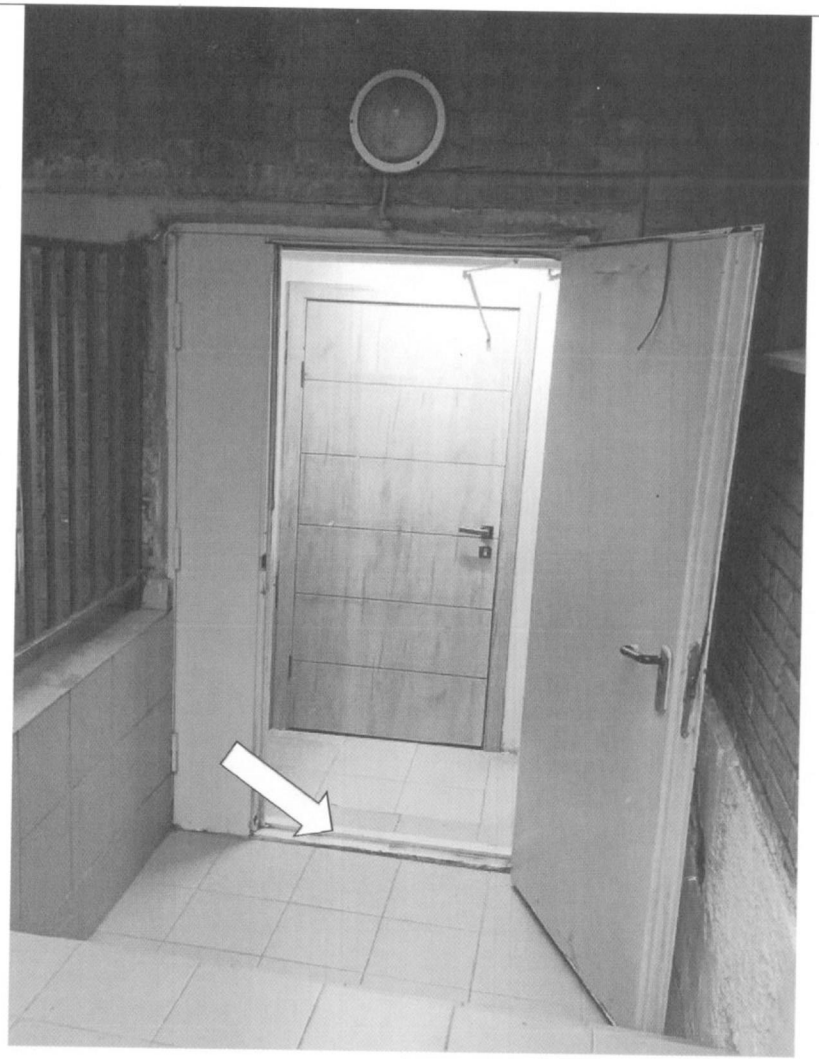


Фото № 13. Порог в дверном проеме



Фото № 14. Тактильная разметка по пути движения. Перепад высоты в дверном проеме. Дверной проем контрастно не маркирован

Результаты фотофиксации на объекте
МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



Фото № 15. Поручень с одной стороны марша лестниц в одном уровне



Фото № 16. Поручень с травмирующим завершением

Результаты фотофиксации на объекте
МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37



ото № 17. Нет подступенка. Ступени контрастно не маркированы. Поручни в одном уровне


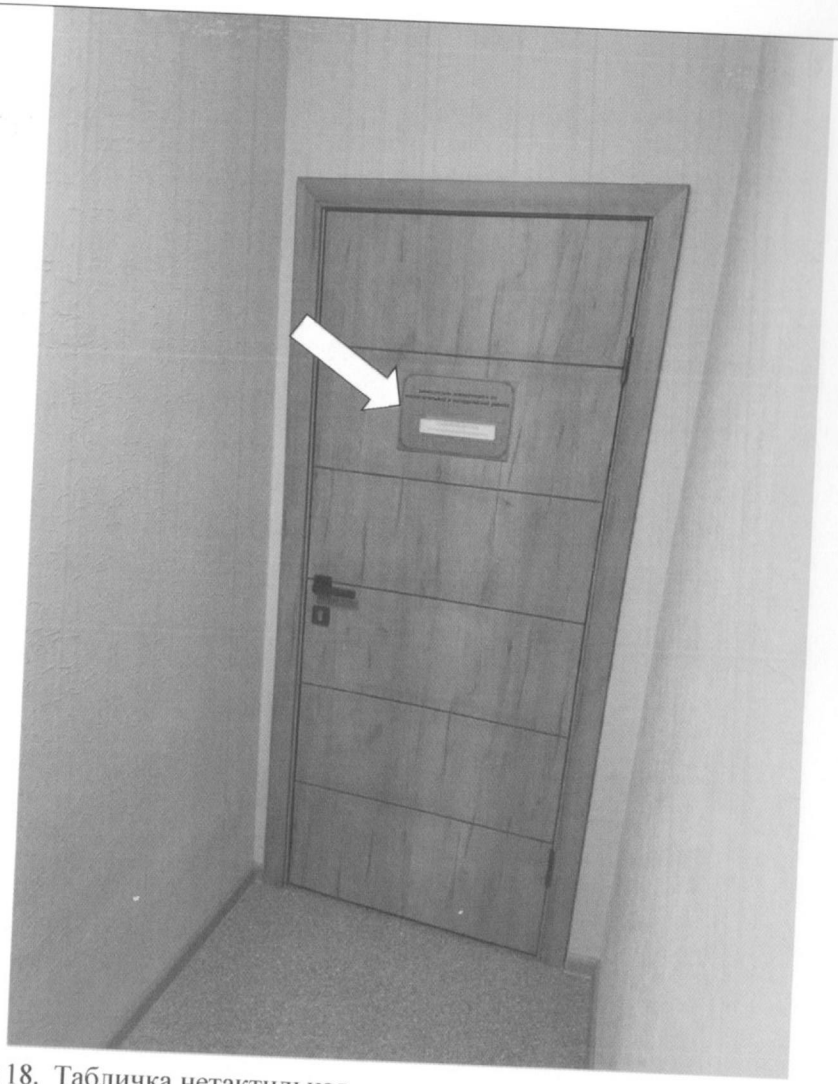


Фото № 18. Табличка нетактильная

Результаты фотофиксации на объекте
МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

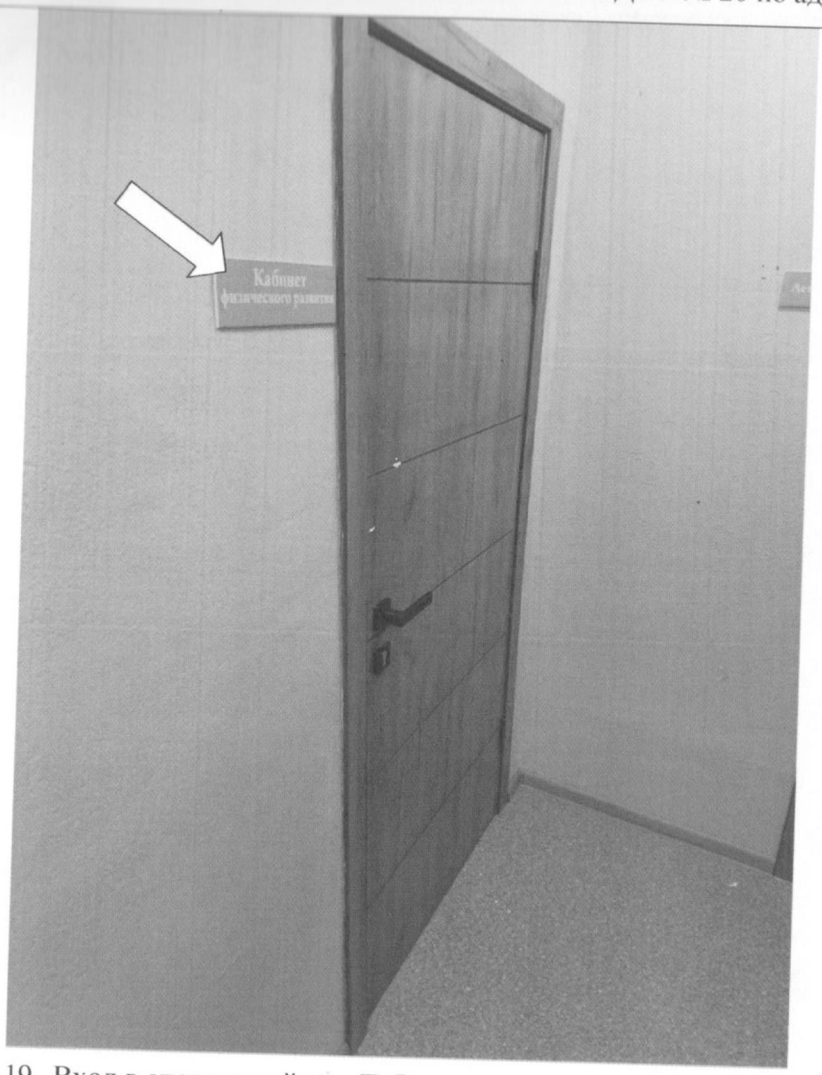

о № 19. Вход в спортивный зал. Табличка нетактильная



Фото № 20. Узкий дверной проем

Результаты фотофиксации на объекте

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37




то № 21. Нет опорного поручня возле умывальника. Кран поворотного типа.



Фото № 22. Нет опорных поручей возле унитаза.


План 1 этажа

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

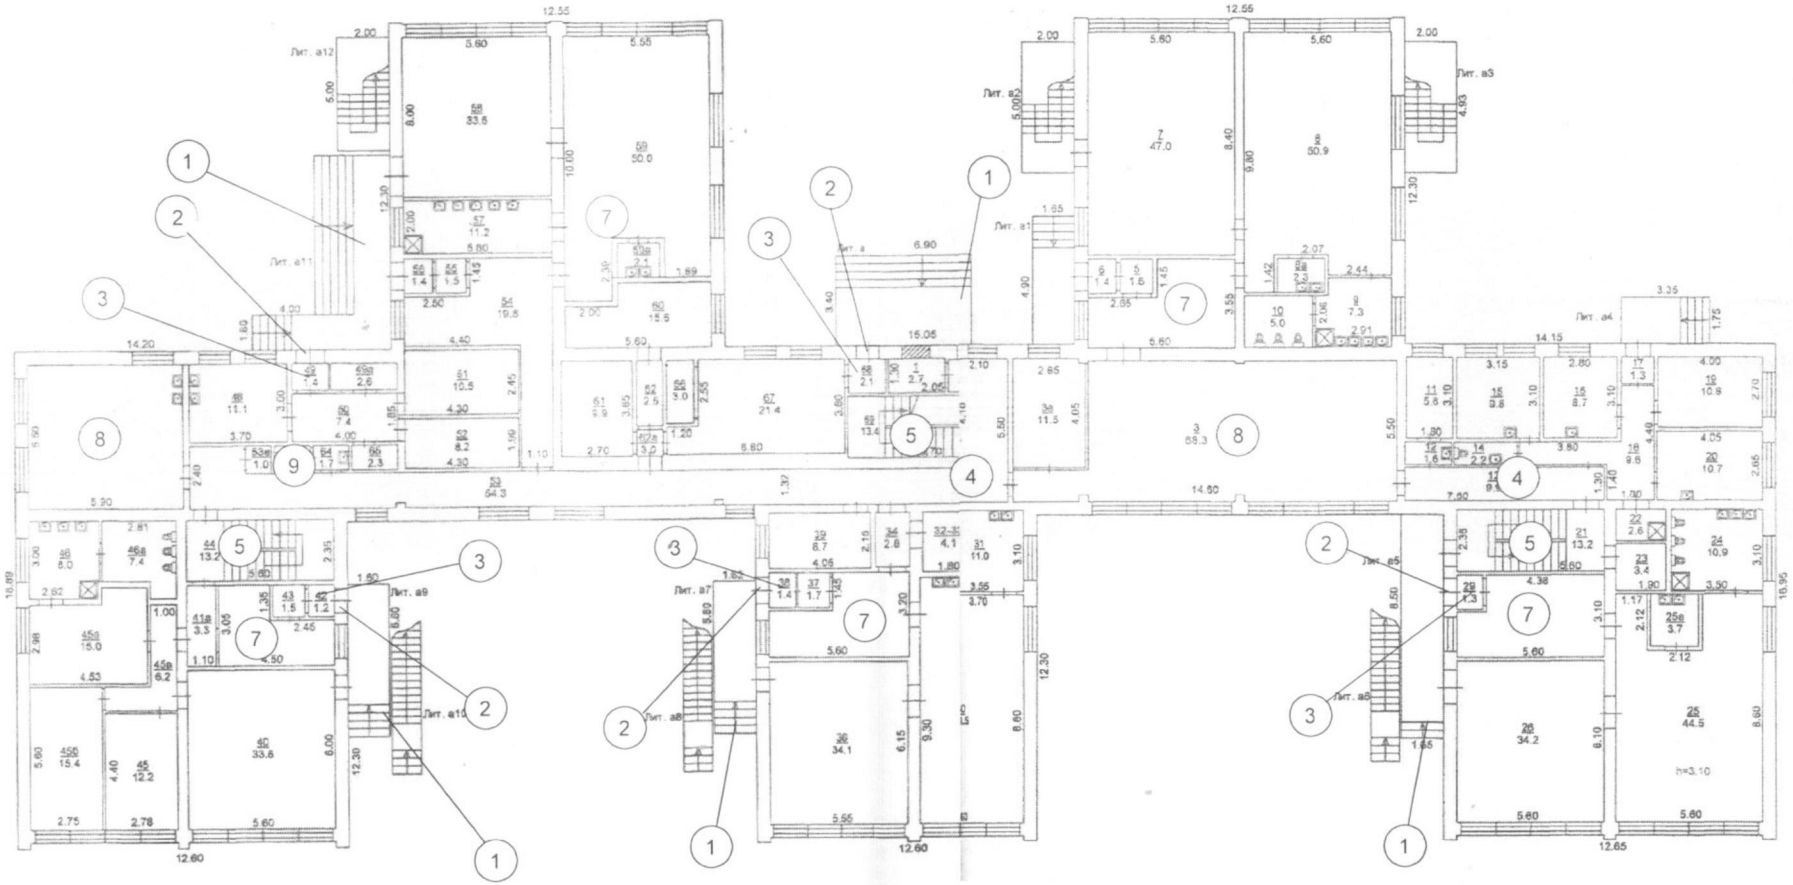

План 2 этажа

МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

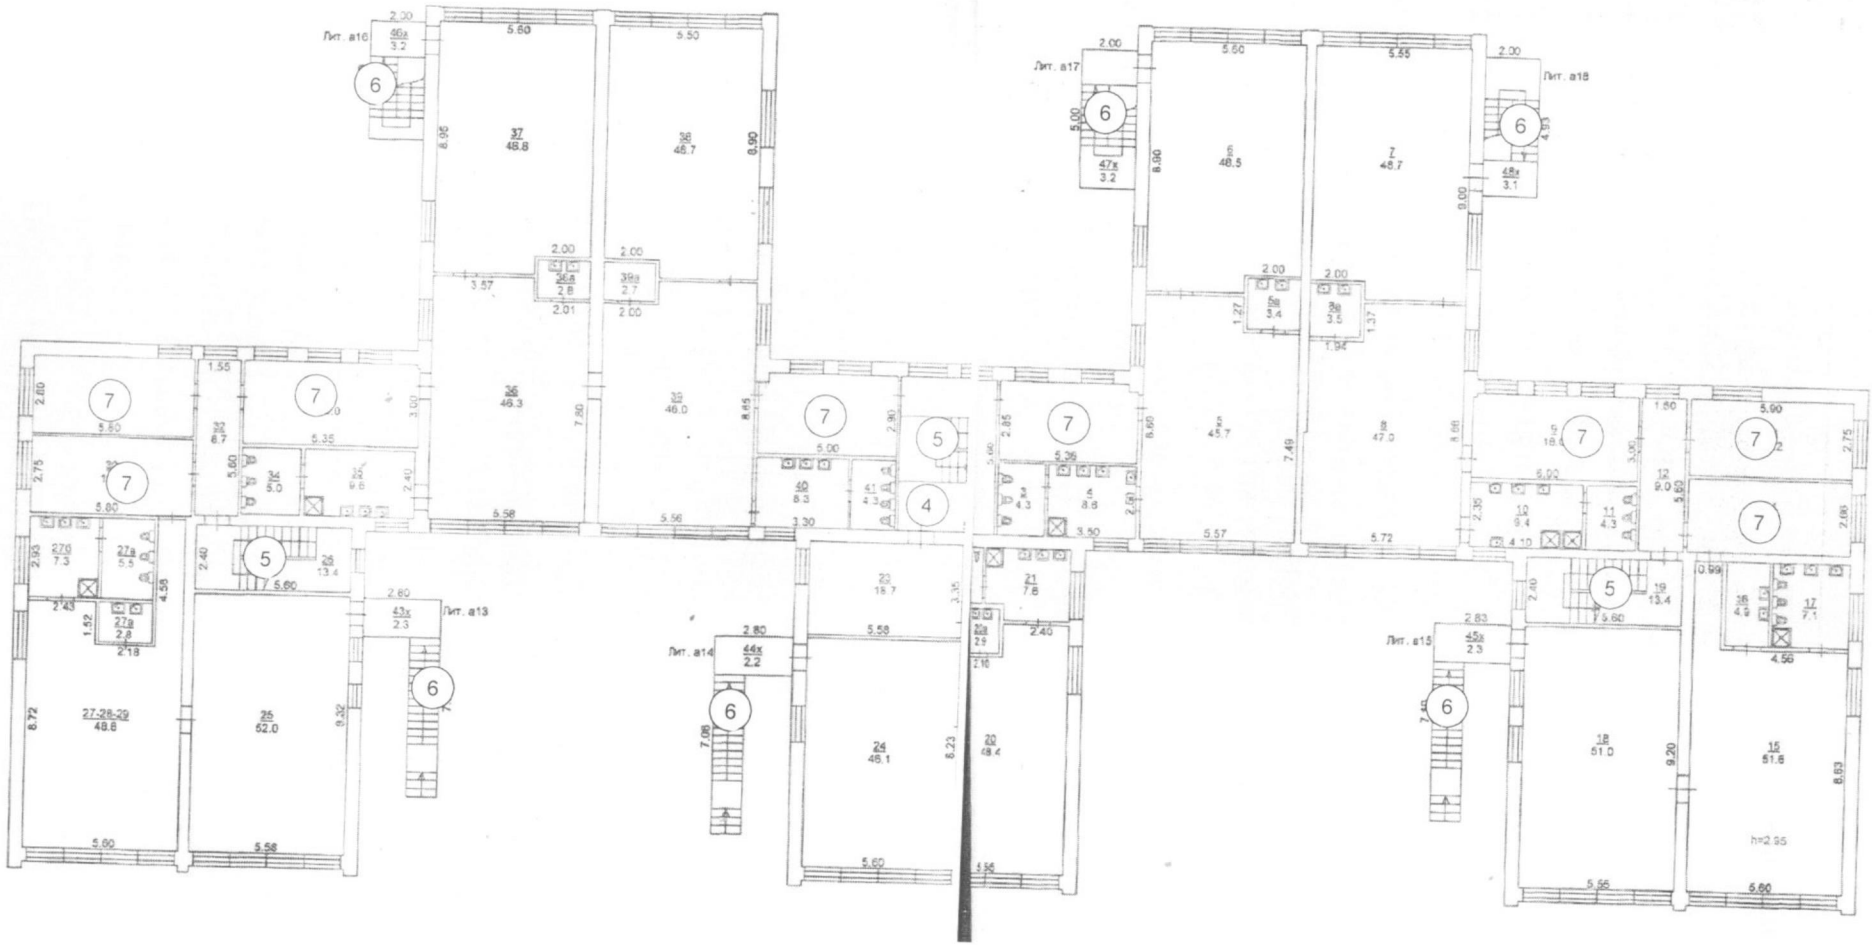

Используемая нормативно-техническая документация

1. Конвенция о правах инвалидов;
2. Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
5. Постановление правительства РФ от 20.10.2023г №1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;
6. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
7. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
8. СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;
9. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменением № 1)»;
10. ГОСТ 34682.1-2020 (EN 81-40:2008) «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением»;
11. ГОСТ 34682.2-2020 (EN 81-41:2010) «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением»;
12. ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
13. ГОСТ Р 51261–2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;

14. ГОСТ Р 51671-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов Классификация. Требования доступности и безопасности»;
15. ГОСТ Р 52131–2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
16. ГОСТ Р 52875–2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
17. ГОСТ Р 56832–2020 «Шрифт Брайля. Требования и размеры»;
18. ГОСТ Р 58512–2019 «Рельефно-графические изображения для слепых. Технические характеристики».

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертный Центр»

344064, г.Ростов-на-Дону, ул.2-й Пятилетки, 27, офис 1
тел. (863)210-71-50, e-mail: centrmgn@mail.ru, www.centrmgn.ru
ИНН 6163134570, КПП 616501001, ОГРН 1146195003129
р/сч 40702810926000007436 в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону,
к/сч 30101810500000000207, БИК 046015207

Финансовое экономическое обоснование расходов,

необходимых на адаптацию основных структурных элементов объекта МБДОУ № 20 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

20 ноября 2024г.

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20»

Цель: проведение мероприятий по адаптации объекта с целью обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Функциональные зоны подлежащие к адаптации:

Территория, прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте

Финансово-экономическое обоснование расходов, необходимых для проведения адаптации основных структурных элементов объекта составлено на основании паспорта доступности от 20.11.2024 г. № 877. Паспорт доступности согласован с общественными организациями инвалидов

Расчет затрат необходимых для адаптации

Наименование работ и затрат, единица измерения	Общая стоимость, руб.
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию	
Устройство бордюрных пандусов; устройство ровного покрытия поверхности по пути движения. Устройство входов в теневые навесы без перепадов высоты. Обустройство мест отдыха со скамьями.	774 120,00
Устройство предупредительной разметки перед калиткой. Контрастная маркировка калитки. Установка кнопки вызова	86 500,00
Итого по разделу 1	**860 620,00**
Раздел 2. Вход (входы) в здание	

Обустройство пандуса на главном входе. Установка поручней на лестнице и пандусе. Обустройство входных площадок с лестницами на входах в групповые. Установка ограждний, установка поручней на лестницах. Устройство дверных проемов без порогов на входах. Установка доводчиков	584 690,00
Контрастная маркировка краевых ступеней на входах, дверных проемов и дверных ручек. Установка предупредительной разметки перед лестницами. Установка табличек на всех входах.	85 740,00
Итого по разделу 2	**670 430,00**
Разделы 3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	
Установка поручней на лестницах. Устройство дверных проемов без перепада высоты по пути движения. Контрастная маркировка краевых ступеней лестниц и дверных проемов по путям движения. Установка информационных обозначений и указателей, в т.ч. путей эвакуации.	174 330,00
Обустройство наружных лестниц 3-го типа - установка подступенка, установка ограждений с поручнями, контрастная маркировка краевых ступеней лестниц	289 600,00
Итого по разделу 3	**463 930,00**
Разделы 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
Установка информирующих указателей, информационных табличек в целевых зонах, контрастная маркировка дверных проемов, дверных ручек.	142 300,00
Итого по разделу 4	**142 300,00**
Разделы 5. Санитарно-гигиенические помещения	
Замена двери. Установка опорных поручней возле умывальника и унитаза, крючков для костылей, аварийного освещения, кнопки вызова персонала, информирующих обозначений; установка крана рычажного типа	176 920,00
Итого по разделу 5	**176 920,00**
ИТОГО на проведение мероприятий по адаптации объекта:	**2314 200,00**
Затраты на проектно-сметную документацию без учета затрат на проведение государственной экспертизы	275 000,00
ИТОГО:	**2589 200,00**

Директор _____ А.А.Кураян

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертный Центр»

Юр.адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-й Пятилетки, 27, офис 1
тел. (863)2-107-150,
e-mail: centrmgn@mail.ru
ИНН 6163134570, КПП 616501001,
ОГРН 1146195003129
р/сч. 40702810926000007436
в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015207
к/сч. 30101810500000000207

Заведующему
МБДОУ № 20
Кошманской И.П.

11.11.2024г. № 412/2024

О направлении информации

В рамках заключённого договора от 21.10.2024г. № 114 на оказание услуг по разработке Паспорта доступности направляем Вам на согласование приложения к акту обследования, фотоприложения объекта - МБДОУ № 20, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37

Приложения:
1. Приложение
2. Фотоприложение

Директор А.А. Кураян